

Hotte murale
Pro'line 90cm7211/15
Inox

EAN	5414425072118
Label énergétique	
Classe d'efficacité énergétique (EEIhotte)	B
Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AECChotte)	46,5
Classe d'efficacité fluidodynamique (FDEhotte)	B
Classe d'efficacité lumineuse (LEhotte)	A
Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEhotte)	D
Informations générales	
Moteur intégré	•
Sans moteur, pour moteur dissocié intérieur, moteur mural extérieur ou moteur pour toiture plate	-
Type de lampes	led (4x2W)
Eclairage à intensité variable	-
Amortisseur de bruit	•
Recyclage	en option (Monoblock)



Dimensions (mm) (Fiche technique détaillée sur le site web)	
Dimensions (LxP) (mm)	898 x 554
Hauteur de la hotte (Hmin - Hmax)(mm)	710 - 1100
Hauteur avec recyclage (Hmin-Hmax) (mm)	780 - 1170
Hauteur maximale avec rallonge (mm)(en option)	1460
Hauteur maximale avec rallonge en cas de recyclage (mm)(en option)	1530
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
Distance conseillée entre hotte et table gaz ou induction (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150

Fonctions	
Système de commande	touches
Nombre de vitesses	3 + power
Vitesse Power temporisée (minutes)	6
Arrêt différé (minutes)	10
Compatible avec tables Novy InTouch	en option
Auto-Stop	•
Témoin de saturation du filtre à graisses	•
Témoin de saturation du filtre recyclage	•

Débit/pression et niveau sonore	
Débit maximum (m3/h)	700
Débit réel maximum (m3/h) (EN 61591)	
- Vitesse 1	225
- Vitesse 2	304
- Vitesse 3	390
- Vitesse Power / vitesse 4	511
Pression (Pa) sur la vitesse la plus élevée (EN 61591)	346
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW/ dB(A) re 20µPa)(EN 60704-2-13)	
- Vitesse 1	41 / 29
- Vitesse 2	48 / 35
- Vitesse 3	53 / 40
- Vitesse Power / vitesse 4	58 / 45






Données techniques	
Nombre de filtres à graisses métallique	1
Consommation totale max. (W)	144
Consommation en mode off P0 (W)	-
Consommation en stand-by Ps (W)	0,31
Positionnement sortie d'air	supérieure
Poids hotte/moteur (kg)	31,5

Hotte murale
Pro'line 90cm

7211/15
Inox

Accessoires

Moteur dissocié intérieur	-
Moteur extérieur pour toiture plate	-
Moteur mural extérieur	-
Rallonge de cheminée	7410100
Kit recyclage	7210400
Crédence:	
- Hauteur de 500 mm	-
- Hauteur de 690 mm	150200
- Hauteur de 750 mm	150275
Kit télécommande (InTouch)	990021
Rallonge câble pour moteur à distance (5m)	-
Kit éclairage 4 x LED "neutral white" 4000K	906307

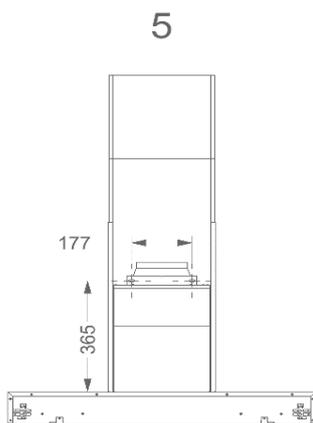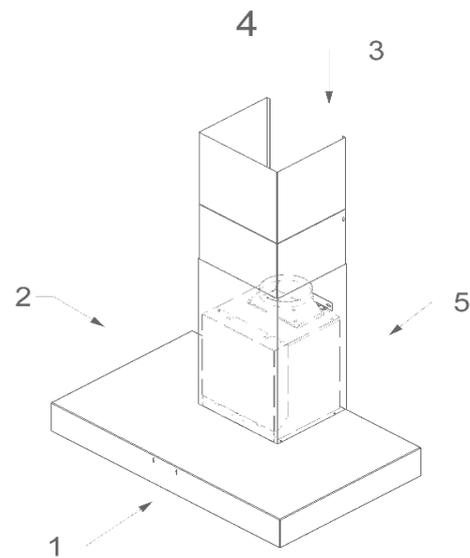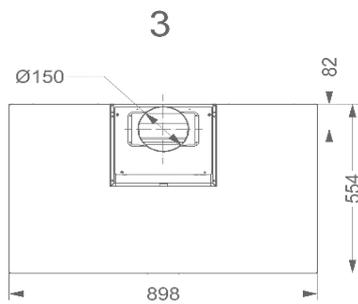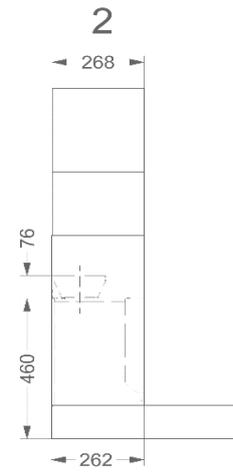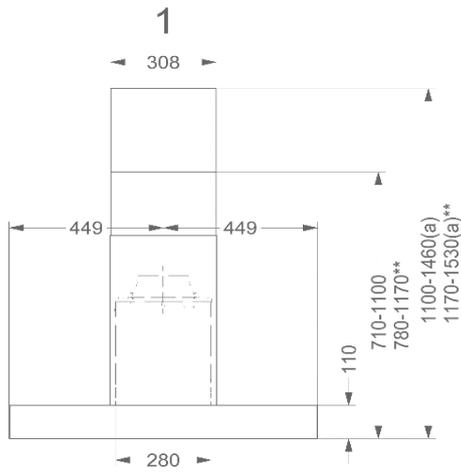

Hotte murale
Pro'line 90cm

7211/15
Inox

